



protect. teach. love.™

Installationsguide

PPA44-16751

Manuaalisesti lukittava kissanluukku




Läs hela handboken innan du använder apparaten.

300
Serie

Hädanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio Systems Corporation komma att hänvisas till kollektivt som "vi" eller "oss".

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok

 Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera dig om potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter symbolen så att inga eventuella skador eller dödsfall sker.

⚠ VARNING **VARNING** anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ OBSERVERA **OBSERVERA**, använd tillsammans med varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den inte undviks.

OBSERVERA **OBSERVERA** används för att uppmärksamma på situationer som inte är kopplade till personskador.

⚠ VARNING

Om det finns barn i hemmet är det viktigt att ha husdjursdörren i åtanke vid åtgärder för barnsäkring. Husdjursdörren kan missbrukas av ett barn, vilket kan leda till att barnet utsätts för eventuella faror som kan finnas på andra sidan av husdjursdörren. Ägare till pooler bör se till att barnen aldrig lämnas utan tillsyn och att poolen har lämpliga skydd. Om en ny fara uppstår inom- eller utomhus hemma hos dig, och de kan nås via husdjursluckan, rekommenderar Radio Systems Corporation att du ser till att du har tillräckligt med skydd för att hindra barn från att nå faran eller tar bort husdjursluckan. Stängningsluckan, eller låset, om sådant finns, tillhandahålls av estetiska och energieffektivitetsskäl och är inte avsedd som en säkerhetsanordning. Radio Systems Corporation är inte ansvarigt för oavsiktlig användning och ägaren av produkten påtar sig fullt ansvar att ha översikt över den öppning som den skapar.

- I enlighet med god sed för föräldrars tillsyn av sina barn ska de hållas under ständig övervakning.
- Undvik risk för allvarlig skada genom att följa säkerhetsinstruktioner för motordrivna verktyg och bära skyddsglasögon när de används.

- Användaren måste före installationen ta reda på alla byggnadsregler som kan påverka installationen av husdjursluckan och tillsammans med en behörig byggherre avgöra om installationen av husdjursluckan är lämplig. Husdjursluckan är ingen branddörr. Det är viktigt att ägaren och byggherren bedömer alla risker som kan förekomma inuti eller utanför husdjursluckan och alla risker som kan komma att uppstå genom framtida ändringar av egendomen och hur dessa påverkas av husdjursluckans existens och användning – inklusive felanvändning.
- Om du klipper en metallyta måste du vara uppmärksam på vassa kanter för att förhindra skador.
- Det är inte möjligt att skära hål i härdat eller dubbelt glas, förutom vid tillverkning. Konsultera en glasmästare eller glastillverkare för installation av husdjursluckan i dörrar eller fönster av glas.

⚠ OBSERVERA

- Om du klipper en metallyta måste du vara uppmärksam på vassa kanter för att förhindra skador.

OBSERVERA

- Behåll denna Bruksanvisning, och se till att den överlämnas till en ny ägare till egendomen.
- Om monteringsytan (dörr, vägg, etc.) inte är avvägd måste ändå husdjursluckan installeras avvägd för att svänga som den ska.
- Vid användning av tillskärningsmallen bör det vara minst 76 mm mellan luckans underkant och sidor samt mallens yttre kant för att behålla luckans strukturella integritet.
- Använd en manuell skruvmejsel för åtdragning av skruvar. Dra inte åt för hårt. För hård åtdragning kan fördärva skruvarna eller göra husdjursluckans ram skev.
- Det är inte möjligt att helt garantera att inga andra djur kommer in under några som helst omständigheter. Radio Systems Corporation påtar sig inget ansvar för skador eller olägenheter som orsakas av oönskade djur som tar sig in i ditt hem.



PetSafe™ kattlucka med manuell låsning passar för flertalet dörrar eller skiljeväggar, även om ytterligare material och kompetent hantverkskänedom kan krävas. Kattluckan är gjord för att lätt passas in i tillskurna storlekar för Staywell™ 200, 300, 400, 500, 900 och Petporte smart flap™-serien av kattlucka. Viss hantverkskänedom krävs och smärre justeringar av tillskärningen eller extra tillbehör kan behövas.

Installation – mätning och markering

Mät kattens maghöjd. Den är vanligtvis 100–150 mm **(Fig. A)**.




Markera detta mått på dörrens utsida och rita en rak horisontell linje på 168 mm **(Fig. B)**.

Tänk på att denna horisontella linje blir det ställe där undersidan av det hål du skär upp i dörren slutligen kommer att sitta. Kattluckans ram kommer att sitta 25 mm lägre ned. Vid behov kan denna linje behöva höjas något för att passa till hur en del dörrar är gjorda.



Installation – dörrar







1. Fäst den medföljande tillskärningsmallen på dörrens utsida i rätt läge och se till att den har rätt sida uppåt och få den i våg **(Fig. C)**.
2. Borra fyra hörnhål genom dörren med ett borrar som är 12 mm i diameter enligt märkning på tillskärningsmallen **(Fig. D)**. Se till att borraröret är rakt och i nivå.
3. Såga längs den streckade linjen med hjälp av en Fig.- eller sticksåg enligt vad som visas på tillskärningsmallen. **(Fig. E)**.



4. Placera tillfälligt de bägge ramarna i utskärningen **(Fig. F)**.
5. Bringa kattluckan i nivå så att den kommer i rätt läge. På utsidan markerar du med en penna skruvhålen genom hålen i den yttre ramen **(Fig. G)**.
6. Ta bort kattluckan och borra skruvhålen med ett borrar på 6 mm **(Fig. H)**.
7. Ta bort damm, smuts och skräp från området.
8. Placera den invändiga ramen (med vidhäftad tunnel) i hålet från insidan. Bringa den yttre ramen in linje med dörrens utsida. Fyra (4) olika längder på skruvar medföljer kattluckan. Välj passande längd. Använd en manuell skruvmejsel och skruva fast den yttre ramen genom hålen i dörren på den inre ramen **(Fig. I)**.
9. När installationen av kattluckan är klar ska två blindpluggar sättas fast över skruvarna på den yttre ramen **(Fig. J)**.
10. Kattluckan är klar att användas **(Fig. K)**.

Guide för val av skruv

Öppningens tjocklek	Skruvlängd
12 – 21 mm	40 mm skruv
22 – 31 mm	50 mm skruv
32 – 41 mm	60 mm skruv
42 – 51 mm	70 mm skruv



Installation – dörrar av glas eller fönster

En monteringsadapter och väggförlängningstunnlar finns för att kattluckan ska kunna installeras i glasdörrar och fönster. Besök www.petsafe.com för att få veta mer om glas- och vägginstallation och för att köpa dessa tillbehör.

⚠ VARNING Att arbeta med glas kräver hantverkskunnighet och sådant arbete ska utföras av glasmästare. Det är inte möjligt att skära hål i härdat glas eller dubbelglasade enheter, förutom vid tillverkning. Vänd dig till en glasmästare.

Installation – väggar

För installation i väggar måste du köpa en installationsadapter och tunnelförlängning separat. Fästskruvar för väggar medföljer inte med kattluckan, eftersom den typ som behövs i stort beror på väggens konstruktion. Olika fästskruvar finns hos järnhandlare och gör-det-själv-affärer.

1. Fäst den medföljande tillskärningsmallen på väggens insida i rätt läge och se till att den har rätt sida uppåt och få den i våg (**Fig. C**).
2. Borra fyra hörnhål genom väggen med ett borrarör som är 12 mm i diameter enligt märkning på tillskärningsmallen. Se till att borraröret är rakt och i nivå.
3. Använd ett verktyg som passar för husets konstruktion, t.ex. en lövsåg, och såga längs lämplig linje enligt märkning på tillskärningsmallen. (**Fig. E**).
4. Såga färdigt hålet genom väggen från husets utsida och använd de fyra hörnhålen som borrarats genom väggen som guide.
5. Ta bort damm, smuts och skräp från området.
6. För en installationsadapterplåt över tunneln på den inre ramen och fäst den baktill på ramen med de två (2) skruvarna med koniskt huvud (medföljer).
7. Placera den invändiga monteringen på väggen från insidan av huset, och markera fyra (4) skruvhål på installationsadapterplåten som är fäst på kattluckan. Ta bort monteringen.
8. Använd verktyg som är lämpligt för väggens konstruktion (medföljer inte), borra hål av lämplig storlek för ditt verktyg och fäst den invändiga ramen med installationsadapter på väggen.

Alternativ: Lägg till tunnelförlängningar (säljs separat) för att förlänga tunneln genom väggen.

9. Fäst de två (2) medföljande metallklämmorna i de rektangulära fördjupningarna på den återstående adapterplåten med klämmans platta sida jäms med plåten yttersida.
10. Sätt den utvändiga ramen ovanpå den återstående adapterplåten och fäst den med de två (2) medföljande skruvarna med koniska huvuden på 16 mm.
11. Placera den utvändiga ramen med installationsadaptern fäst på den invändiga ramens tunnel och markera de fyra (4) skruvhålen på installationsadapterplåten. Ta bort den utvändiga ramen.
12. Använd verktyg som är lämpligt för väggens konstruktion (medföljer inte), borra hål av lämplig storlek för ditt verktyg och fäst den utvändiga rammonteringen på väggen.
13. För in de 8 stanspluggarna i de ut- och invändiga installationsadapterplåtarna och 2 stanspluggar i den utvändiga ramen.

4-vägs manuellt lås

4-vägs manuellt lås gör att du kan styra hur din katt ska kunna gå in och ut ur hemmet. Tills katten känner sig helt bekväm med att använda kattluckan är det en bra idé att endast använda det manuella 4-vägslåset i läget In eller ut (**Fig. L**).

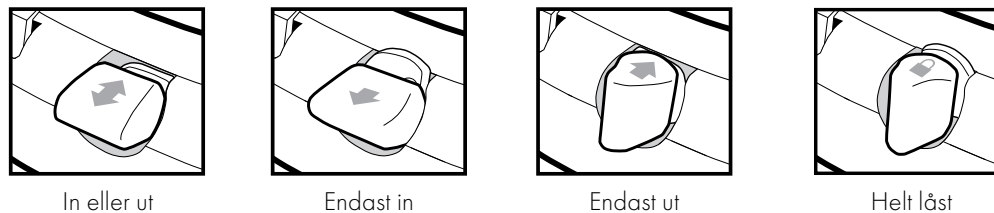


Fig. L

Ytterligare information

För mer information om PetSafe™ kattlucka med manuell låsning, inklusive glas- och vägginstallation, goda dressyråd och tillgängliga tillbehör, gå till www.persafe.com.

Garanti

Tre års ej överlåtbar begränsad garanti

Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig garanti och dess villkor för denna produkt finns på www.petsafe.com och/eller kan fås efter kontakt med din lokala kundsupport.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. Användarvillkor

Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och meddelanden som anges här utan ändringar. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godkänna dessa villkor, krav och förklaringar måste du återsända produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få en full återbetalning.

2. Korrekt användning

Korrekt användning inkluderar, utan begränsningar, att läsa igenom hela produkthandboken och alla särskilda meddelanden med säkerhetsinformation. Ditt husdjurs specifika temperament eller storlek/vikt kanske inte passar för produkten. Om du är tveksam till om denna Produkt är lämplig för ditt husdjur bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad hundtränare innan du använder den. För produkter som används på husdjur som behöver tränas rekommenderar Radio Systems Corporation att dessa träningsprodukter inte används om din hund är aggressiv och accepterar inte något ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i det enskilda fallet.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Produkten är inte avsedd att skada eller provocera. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra brott mot federal lag, delstatslag eller lokal lagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följskada och/eller (ii) alla former av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. Ändring av villkor

Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden som gäller för produkten. Om du underrättats om sådan ändringar innan du använder produkten skall de vara bindande för dig som vore de upptecknade häri.



protect. teach. love.™

2.0 Upplagan

Alla PetSafe™ husdjursdörrar passar för alla dörrar, väggar eller skiljeväggar även om extra material kan behövas. Denna produkt är gjord för din och ditt husdjurs bekvämlighet. Det går inte att under alla omständigheter helt garantera att inga andra djur tar sig in. Vad gäller barn bör de alltid hållas under föräldrarnas uppsikt enligt normal standard för föräldransvar.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

petsafe.com
400-2328-44_SV

©2019 Radio Systems Corporation